



CONGELADORES VERTICALES TORREY

CONGELACION SIN PROBLEMAS DE ESCARCHA



**MODELO
CV-14**



**MODELO
CV-32-AI**



**MODELO
CV-16-AI**

- Puertas con Triple Cristal de baja emisividad
- Sistema de Auto-cierre
- Piso en Acero inoxidable
- Parrillas plastificadas
- Aislado con Poliuretano de alta densidad
- Charola Evaporadora de líquidos
- Sin escarcha
- Deshielo Automático
- Sistema de enfriamiento de convección forzada
- Display luminoso



CV-14


Cuentan con un display luminoso en donde se puede colocar publicidad de los productos exhibidos con el fin de incrementar sus ventas.



CV-32-AI



Cuenta con sistema de deshielo automático, evitando la formación de escarcha en las paredes, manteniéndose limpio por más tiempo.

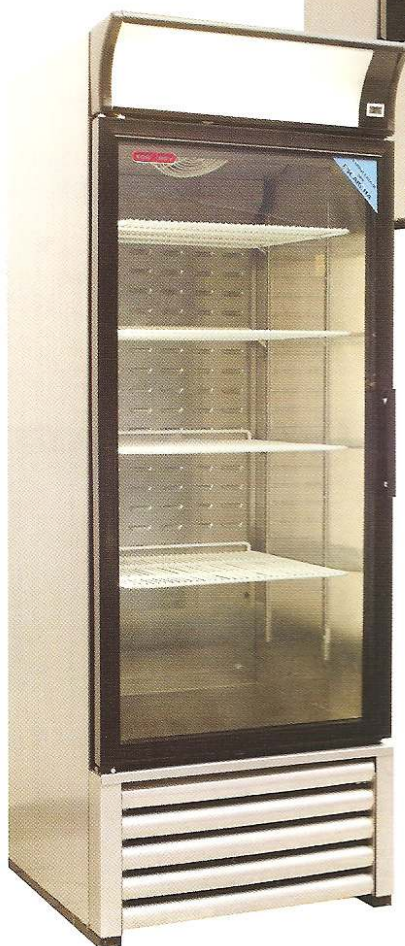

CV-16-AI

**Mejor exhibición,
más ventas por su
iluminación
especial para bajas
temperaturas.**


TERMOSTATO

Todos los congeladores tienen termostato que controla la temperatura interior, de acuerdo a sus necesidades.



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA

El gabinete está inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad (3" en el CV 16 y CV-32 y 1 1/2" en el CV-14), el cual garantiza un aislamiento térmico ideal, generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.




TERMOMETRO

Indica la temperatura interior del aparato, y genera una mayor confianza al cliente.



GARANTIZAN LA EXCELENTE PRESENTACION DEL PRODUCTO

Las puertas de triple cristal de baja emisividad, además de duplicar el aislamiento, evitan la condensación en condiciones normales de humedad, lo cual representa ahorro de energía y una mejor exhibición de sus productos.




PARRILLAS AJUSTABLES

Cuenta con parrillas plastificadas para evitar la oxidación de las mismas y dar una mejor presentación.



PISO DE ACERO INOXIDABLE

Su piso de Acero Inoxidable permite una fácil limpieza que además de ofrecer una excelente presentación tiene una alta durabilidad.




CHAROLA EVAPORADORA DE LIQUIDOS

No es necesario conectar el desagüe al drenaje para deshacerse de los líquidos que se generan durante la operación normal del equipo, ya que incluye una charola evaporadora de líquidos.




NO TIENE QUE DESCONECTAR EL EQUIPO PARA EL DESHIELO



Con su sistema de congelación con ciclo de deshielo automático por gas caliente se garantiza la operación continua del aparato.

SISTEMA DE AUTOCIERRE

Sus puertas cuentan con una barra de torsión que asegura que su congelador permanezca cerrado, evitando así, fugas de frío e incrementos en el consumo de energía.

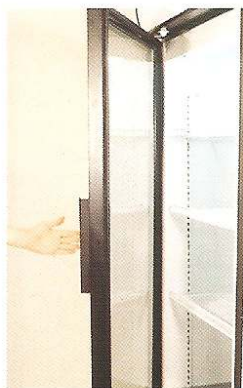

FACIL MANTENIMIENTO

La rejilla frontal se quita muy fácilmente para realizar la limpieza del condensador en caso de que lo necesite.





AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGIA

El gabinete está inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad, el cual garantiza un aislamiento térmico ideal, generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.



SU DISPLAY PUBLICITARIO CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE SUS VENTAS.

El display publicitario iluminado permite colocar publicidad de sus productos, llamando la atención de sus clientes y contribuyendo al aumento de sus ventas.



FACIL INSTALACION

Para instalarlo solo basta conectarlo a la energía eléctrica.



AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE

El gas refrigerante utilizado en los productos TORREY está libre de CFC's, por lo que en su fabricación y mantenimiento, no daña el medio ambiente.




CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA

Las paredes interiores y exteriores cuentan con acabados resistentes a la corrosión, al rocío salino y la humedad, que prolongan la vida de su aparato y permiten una excelente presentación frente a sus clientes.

Especificaciones			
MODELO	CV-14	CV-16	CV-32
Capacidad en piés cúbicos	12.6 piés ³	14.6 piés ³	31.4 piés ³
Capacidad en litros	356 lt	412 lt	890 lt
Rango de operación	-16° a -20° C (3° a -4°F)		
Acabado Interior	Acero pre-pintado hornado blanco (Acero Inoxidable en los modelos AI)		
Acabado exterior	Blanco con frente negro (Acero Inoxidable MODELOS AI OPCIONALES)		
Número de puertas	1	1	2
Display iluminado	Sí	Sí	Sí
Niveles	4	5	9
Aislamiento	Poliuretano ecológico de alta densidad		
Enfriamiento	Convección forzada		
Refrigerante	Gas R-404 a gas ecológico		
Volts	127V/60 Hz (220 V/50 Hz opcional)		
Compresor Hermético	1/2 HP/372.8 kw	1/2 HP/372.8 kw	(2) 1/2 HP/372.8 kw c/u
Deshielo automático	Por gas caliente		
Iluminación	2 lámparas de 17 watts	2 lámparas de 32 watts	3 lámparas de 32 watts
Peso aproximado	125 kg/ 275 lb	152 kg / 335 lb	249 kg/ 549 lb

Dimensiones

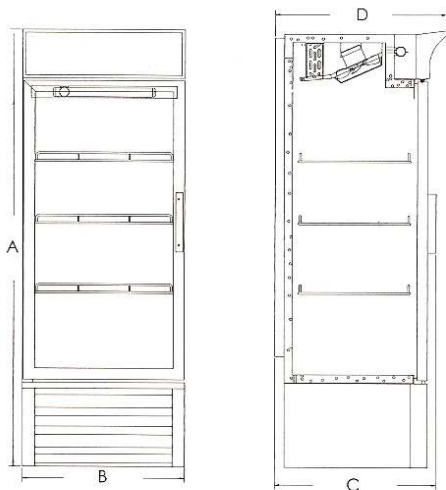

	CV-14	CV-16	CV-32
A	188 cm/74"	203 cm/ 80"	203 cm/ 80"
B	70 cm/ 27.5"	76 cm/30"	137 cm/ 54"
C	69 cm/ 27"	72 cm/ 28.3"	72 cm/ 28.3"
D	74 cm/ 29"	83 cm/ 32.6"	83 cm/ 32.6"

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO UNIFORME

Su sistema de enfriamiento de convección forzada, asegura un enfriamiento uniforme y rápido en el interior de equipo, manteniendo así la temperatura adecuada en los productos sin generar escarcha en los productos congelados.

Sus parillas ajustables permiten una excelente circulación del frío

LA MEJOR OPCION

TORREY ofrece una gran cantidad de refacciones y accesorios para satisfacer las necesidades de sus clientes además este producto está garantizado y cumple con los estándares de calidad internacional.

PRESENTACIONES OPCIONALES



Acero Inoxidable

Puerta sólida

DISTRIBUIDO POR



Refrigeración y Accesorios, S.A. De C.V.
Carretera a Nogales 5577-A
Col. Rancho San Francisco C.P. 45090
Zapopan, Jalisco



ventas@reaca.com.mx
www.reaca.com.mx