

EMPACADORA DE VACÍO MODELO EASY PACK mk²

Para conservar la frescura de los alimentos perecederos así como su apetitosa imagen; en ambientes de carnicerías, despacho de quesos, supermercados, cafeterías y restaurantes.


La excelente e higiénica presentación, sin complicaciones y al mejor precio del mercado (especificaciones/respaldo); una empacadora al vacío con eficiente espacio interior, amigable operación: impecable en todos sus aspectos.

- Simpleza de operación a botones
- Espacioso interior
- Cámara de acero inoxidable
- Fabricación en materiales sólidos
- Bomba de vacío (Busch) de 22m³/hora
- Placas espaciadoras para acomodo de los paquetes; incluidas
- Domo transparente para supervisión del proceso
- Inyección de gas (opción a costo extra)
- Reingreso lento del aire (opción a costo extra)
- Conexión para vacío a cámara exterior (opción a costo extra)
- Inserto con inclinación para empaque de líquidos (opción a costo extra)

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Capacidad | Bomba de 22m ³ /hr |
| Potencia | 0.55kW |
| Barra de sellado | 1 de 350mm long |
| Medidas | 410X550X380mm |
| Cámara | 370X400X130mm |
| Velocidad | 2 a 3 ciclos/min |
| Peso | 56kg neto 59kg empaque |

DIMENSIONES

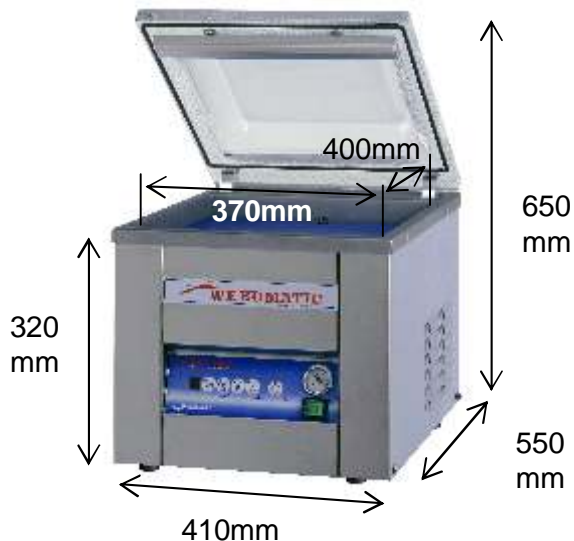

Fachada de los controles de la computadora CT50 con interruptor principal de encendido / apagado, botones para activar / desactivar, controlar la proporción de vacío, controlar la temperatura del sellado, carátula de manómetro, foco piloto de energía.



Disposición de la barra de sellado al frente de la cámara.

WEBOMATIC
Advanced Vacuum Packaging Systems



Refrigeración y Accesorios, S.A. De C.V.
Carretera a Nogales 5577-A
Col. Rancho San Francisco C.P. 45090
Zapopan, Jalisco

ventas@reacsa.com.mx
www.reacsa.com.mx