



Fundador Plus

Lacteos · Charcuteria · Fruta & Verdura



Fundador Plus

Lácteos, Charcutería, Fruta & Verdura




Funcionamiento & Versatilidad

- Fundador Plus es un expositor mural con sistema de refrigeración ventilado disponible en tres clases climáticas: Lácteos (MFPL), Charcutería (MFPC), Frutería (MFPF) y cinco dimensiones estándar 70/90/130/150/190 cm (no disponibles en todas las versiones).
- Existen dos terminaciones (área de exposición y estanterías): en chapa blanca o en acero inox Scotch-Brite (versión MFPA).
- Como opción la unidad condensadora puede ser montada a distancia.

Fundador Plus

Lácteos, Charcutería, Fruta & Verdura

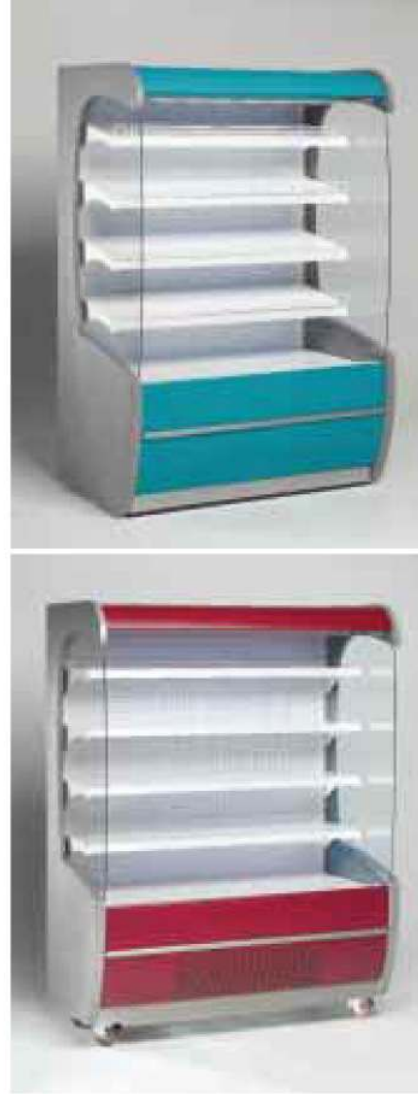

FUNDADOR

	Ref.	Skinplate	Acero Inox
MFPLCG / MFPLACG	70	154	164
Lácteos	90	162	174
	130	177	190
	150	195	208
	190	213	228
	250	287	307
MFPCCG / MFPCAG	70	170	182
Charcutería	90	180	193
	130	197	211
	150	217	232
	190	231	247
	250	312	334
MFPCFG / MFPCAG-2NE	70	-	-
Frutería	90	168	180
	130	185	198
	150	203	216
	190	221	247
	250	298	319

* Incluye lateral completo, decoración frontal, iluminación superior, estantes.
 * Obs.: los murales Lácteos y Charcuteros tienen de serie 4 estantes y los de frutería 2 estantes con espejo en el techo.


Accesorios	MFPL	MFPC	MFPP
Estantes con perfil porta precios (de serie)	4	4	2
Iluminación en los estantes (1)	O	O	O
Estantes panorámicos con perfil porta precios (2)	O	O	O
Metacrilato frontal para los estantes (2)	O	O	O
Rejillas frontales* (3)	O	O	O
Divisoras de estante* (3)	O	O	O
Divisoras de fondo* (3)	O	O	O
Cestas* (4)	-	-	O
Espejo inclinado (5)	-	-	●
Barra Charcutería* (6)	-	O	-
Ganchos porta precios* (6)	-	O	-
Cortina nocturna (7)	O	O	O
Controlador HACCP, posibilidad de mando a distancia (8)	O	O	O
Kit automático de evaporación**	O	O	O
Ruedas (6)	O	O	O

O Opcional
 ● De serie
 (*) En blanco para los modelos en Skinplate y en gris para los modelos Inox
 (**) Estándar para los modelos 70 y 90

Fundador Plus

Lácteos, Charcutería, Fruta & Verdura


 Distribuido por:
Refrigeración y Accesorios, S.A. De C.V.
 Carretera a Nogales 5577-A
 Col. Rancho San Francisco C.P. 45090
 Zapopan, Jalisco
 ventas@reacsa.com.mx
 www.reacsa.com.mx

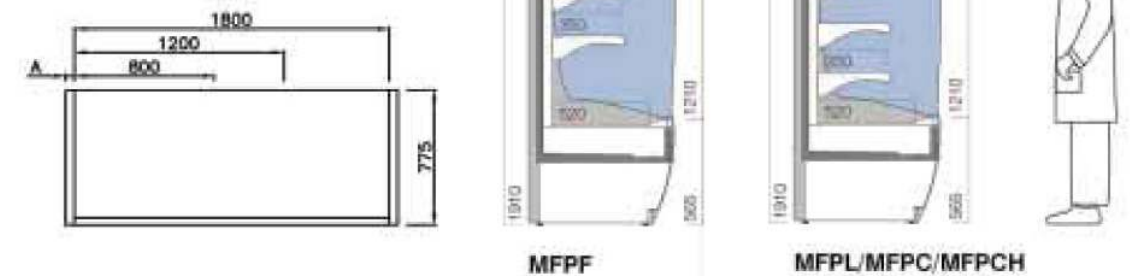

Datos técnicos	MFPL (clase climática 3M1-EN441)				
	70	90	130	150	190
Ancho sin laterales	mm 600	800	1200	1400	1800
Grosor del lateral	mm 50	50	50	50	50
Superficie exposición	m ² 1,14	1,53	2,29	2,67	3,43
Temp. de funcion. a 25° 60% HR	°C 3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Potencia frigorífica (1)	W 1365	1365	1700	1700	2483
Potencia iluminación máxima (2)	W 90	90	115	180	290
Potencia nominal máxima (3)	W 2077	2077	2668	2668	3048

Datos técnicos	Datos técnicos MFPC (clase climática 3M2-EN441)					MFPP (clase climática 3H-EN441)			
	70	90	130	150	190	90	130	150	190
Ancho sin laterales	mm 600	800	1200	1400	1800	800	1200	1400	1800
Grosor del lateral	mm 50	50	50	50	50	50	50	50	50
Superficie exposición	m ² 1,14	1,53	2,29	2,67	3,43	0,97	1,46	1,70	2,19
Temp. de funcion. a 25° 60% HR	°C 0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	6/9	6/9	6/9	6/9
Potencia frigorífica (1)	W 1365	1365	1700	1700	2483	1365	1700	1700	2483
Potencia iluminación máxima (2)	W 90	90	115	180	290	90	115	180	290
Potencia nominal máxima (3)	W 2077	2077	2668	2688	3048	2077	2668	2733	3048

(1) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C / (2) Iluminación superior y en los estantes / (3) Con kit automático de evaporación
 MFPL Lácteos / MFPC Charcutería / MFPP Frutería
 R404A Gas refrigerante
 230V-/50Hz Tensión/frecuencia